


# مطوية في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

education-onec-dz.blogspot.com

## مهدأة لطلاب السنة الرابعة متوسط

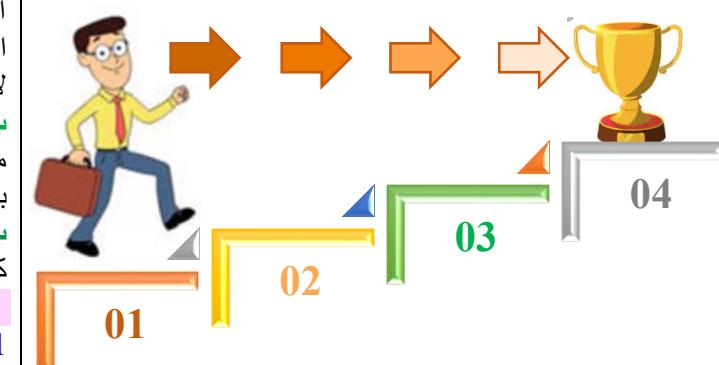

### نصائح لامتحان

توك على الله في أمرك كلها فهو حبك

تمعن جيدا في السؤال ففهمه نصف الجواب

قم ببيكلة اجابتك

الاكثر تدكرا اولا

الاسهل فالصعب ، الاقصر فالاطول

راجع ورقةك و تحقق من اجوبتك

وت 04: الأمان الكهربائي		
1- مأخذ التوتر الكهربائي في الشبكة الكهربائية		
يمكن الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي بالألوان ، مفك البراغي الكاشف أو القياسات (الفولطметр أو متعدد القياسات) .		
يصاب الشخص بصعقة كهربائية، عند لمسه سلك الطور		
2- حماية الدارة الكهربائية و الأشخاص	وظيفة	العنصر
تركب دائماً في سلك الطور لحماية الشخص عند استبدال المصباح أو غيره	القطاعة	
تركب على سلك الطور تحمي الأجهزة من التلف في حالة دارة قصيرة أو ارتفاع في شدة التيار الكهربائي	المنصهرة	
يحمي الأشخاص من الصعق الكهربائي، يجعل التيار الكهربائي المتسرّب يمر عبره إلى الأرض	المأخذ الأرضي	
يركب بعد العداد الكهربائي و يفتح الدارة الكهربائية المنزلية في أقل من ثانية في حالة استقصار الدارة ، الشدة الزائدة ، تسرب التيار الكهربائي	القطاع التفاضلي	
3- أخطار التيار الكهربائي:	يترتب عن سوء استخدام التيار الكهربائي على الأشخاص وأخطار على الأجهزة ذكر منها:	
تشنجات عضلية و صعقات مميتة للأشخاص.		
حرائق نتيجة عيوب العزل الكهربائي و استقصار الدارة الكهربائية		
تلف الأجهزة نتيجة زيادة الحمولة و ارتفاع شدة التيار الكهربائي		
ميدان المادة و تحولاتها		
وت 01: الشاردة والمحول الشاردي		
1- المحاليل الجزيئية و المحاليل الشاردية		
المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي مثل: المحلول السكري		
المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي مثل: المحلول الملحي		
المساحيق الجزيئية أو الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي		
2- حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية		
الشاردة: هي ذرة (أو مجموعة من الذرات) فقدت أو اكتسبت الكترون او أكثر و نميز منها:		
الشاردة البسيطة الموجبة مثل: $Na^+$ ، $Cu^{2+}$ ، $H^+$ ، $Zn^{2+}$ ، $Fe^{3+}$ ،		
الشاردة البسيطة السالبة مثل: $Cl^-$ ، $F^-$ ، $O^{2-}$ ، $N^{3-}$ ، $Br^-$ ،		
الشاردة المركبة مثل: $NO_3^-$ ، $SO_4^{2-}$ ، $CO_3^{2-}$ ، $OH^-$		
3- الصيغة الاحصائية و الصيغة الشاردية لمركب شاردي		
اسم المركب	الصيغة الاحصائية	الصيغة الشاردية
كلور الحديد الثنائي	$FeCl_2$	$(Fe^{2+}, 2Cl^-)$
حمض كلور الماء	$HCl$	$(H^+, Cl^-)$
كبريتات النحاس	$CuSO_4$	$(Cu^{2+}, SO_4^{2-})$

ميدان الطواهر الكهربائية		
وت 01: الشحنة الكهربائية		
1- <b>التكهرب:</b> هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على جسم نتيجة انتقال الالكترونات منه أو إليه أو فيه.		
2- <b>طرق التكهرب:</b> الذك ، اللمس ، التأثير		
3- <b>التجادب و التناهف:</b> الأجسام المشحونة بنفس النوع تتنافر، و المشحونة بنوع مختلف تتجاذب		
وت 02: النموذج المبسط للذرة		
1- <b>بنية الذرة:</b> تتكون الذرة من نواة مركزية ذات شحنة موجبة ، تدور حولها إلكترونات ذات الشحنة السالبة و هي متعادلة كهربائيا		
• الشحنة الكهربائية للإلكترون $C = -1,6 \cdot 10^{-19} C$		
2- تفسير ظاهرة التكهرب		
<b>أ- تفسير التكهرب بالدالك:</b> يشحن طرف الابونيت عند دلكه بقطعة من الصوف سلبا، وهذا يعود إلى انتقال الالكترونات من الصوف إلى الابونيت. أما عند ذلك قصبيا زجاجيا بقطعة الصوف ، فإنه يشحن إيجابا لأن في هذه الحالة تنتقل الالكترونات من الزجاج إلى الصوف.		
<b>ب- تفسير التكهرب باللمس:</b> إذا لمس جسم مشحون بشحنة كهربائية موجبة أو سالبة جسما آخر متعادل كهربائيا ، فإن هذا الأخير يشحن بشحنة كهربائية من نفس النوع فيحدث تناهف بينهما		
3- تفسير التكهرب بالتأثير:	عند تفريغ جسم مشحون من جسم متعادل كهربائيا فإن هذا الأخير تظهر عليه عكس الشحنة فيحدث تجادب بينهما	
وت 03: التيار الكهربائي المتناوب		
1- <b>التوتر الكهربائي المتعاقب:</b> ينتج عند تحريك قضيب مغناطيسي أمام وشيعة حيث المغناطيس محراض و الوشيعة متراصبه ، و تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي.		
2- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب		
<b>التيار المستمر:</b> ثابت الشدة و الجهة مع الزمن . مصدره البطاريات و الخلايا		
<b>التيار المتناوب:</b> متغير الشدة و الجهة مع الزمن . مصدره مولد تيار متناوب		
3- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب بـ ر.ا.هـ		
<b>التوتر الأعظمي</b> = عدد التدرجات $U_{max} = n \times S_V$		
<b>الحساسية العمودية</b> $U_{max} = U_{eff} \times n$		
<b>التوتر المنتج</b> : هو القيمة الفعلية التي يقيسها الفولطметр ، وحدته الفولط (V) حيث: $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$		
<b>الدور</b> = عدد التدرجات $\times$ الحساسية الأفقية		
<b>التوافر:</b> وحدته الهرتز (Hertz-Hz) يعطى بالعلاقة $f = 1/T$		
<b>الشدة المنتجة للتيار المتناوب:</b> لشدة التيار المتناوب قيمة منتجة $I_{max} = I_{eff} \times \sqrt{2}$		
<b>يتم قياسها بالأمبير متر</b> $(I_{eff})$		

